

加工精度

BT(M24X3.0)

使用最大刀具直径 $\phi 200(8")$

拉桿選項 NT(M24X3.0)

減速比 1 : 1

NT(1")


使用最大馬力 42kw

附件：T型螺栓 X5支
M18XP2.5X87L

使用最大扭矩 1200 N.m

最高使用轉速 1200 RPM

主軸轉向 正轉

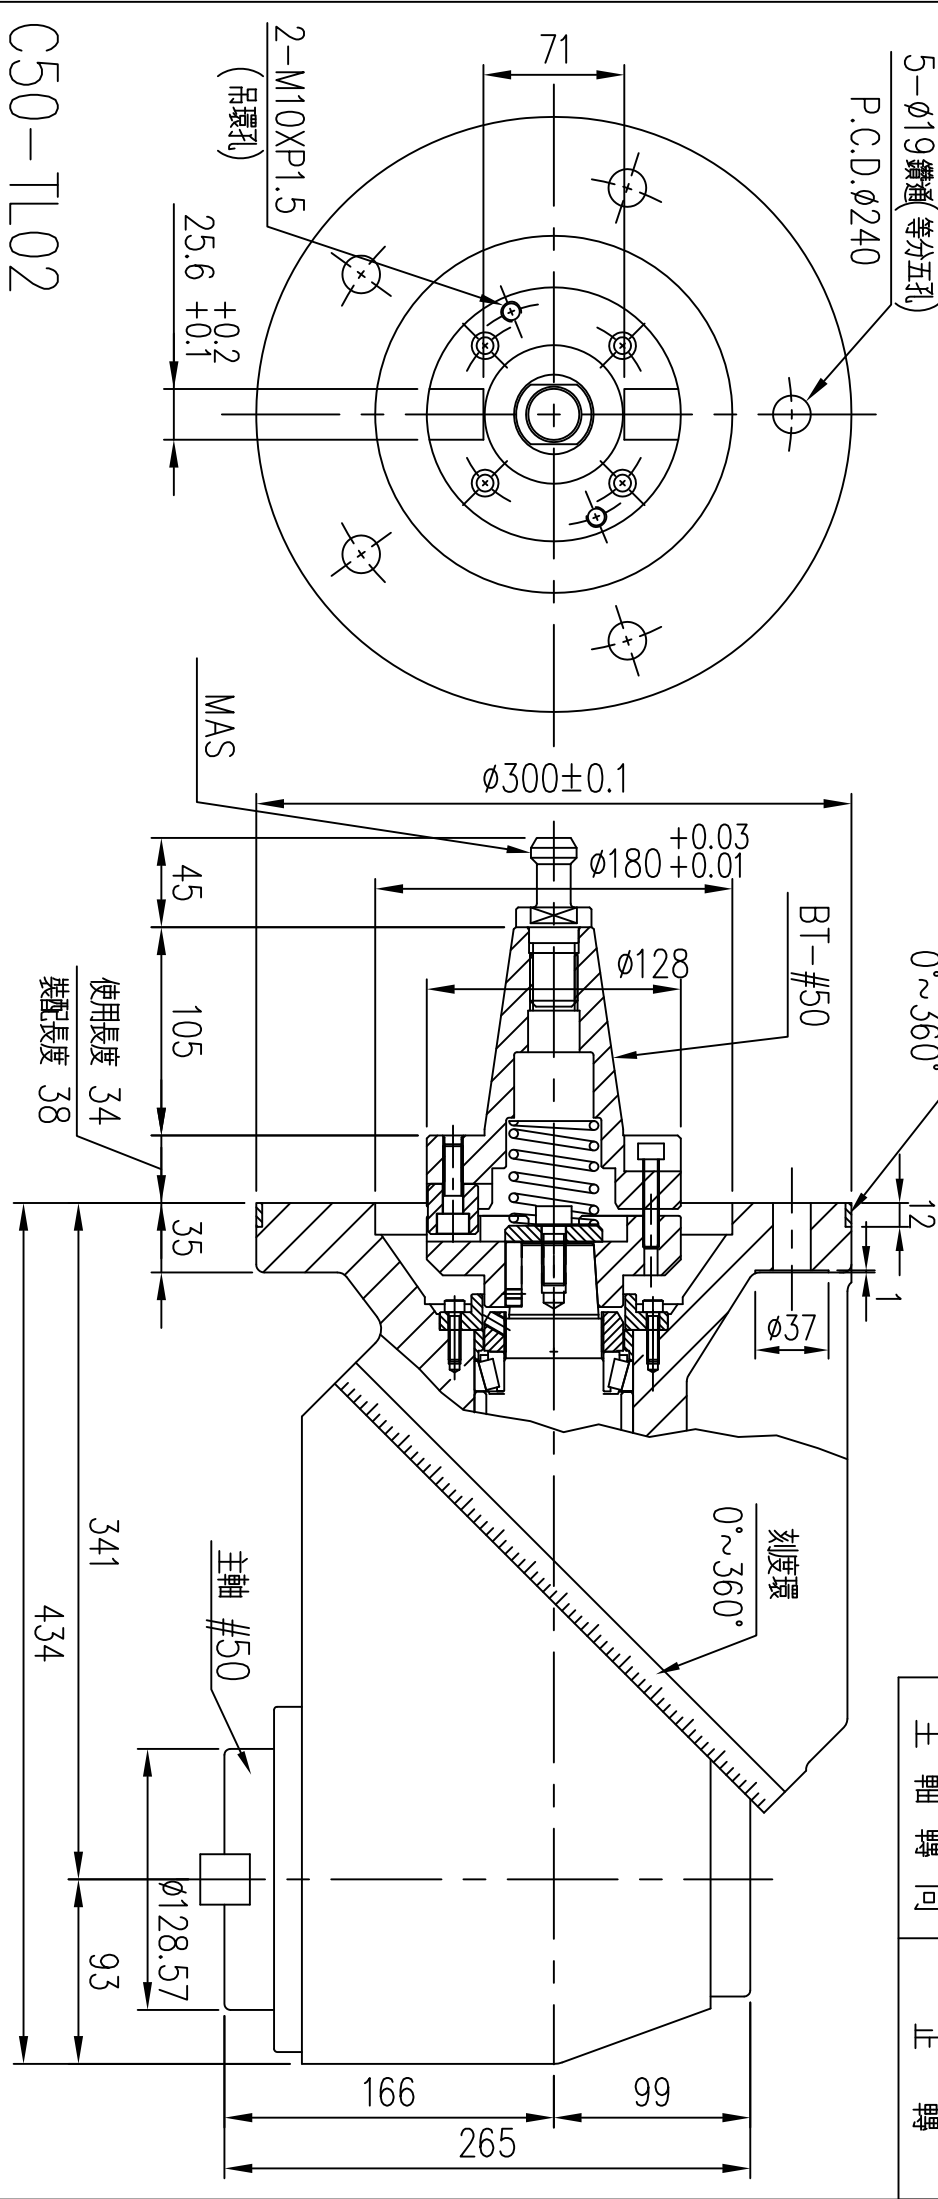

C50-TL02